

RESPIRATORY
PACKS




HUMANPACK

SAFETY

CANIS

MK9000C

Retenedor de Filtro

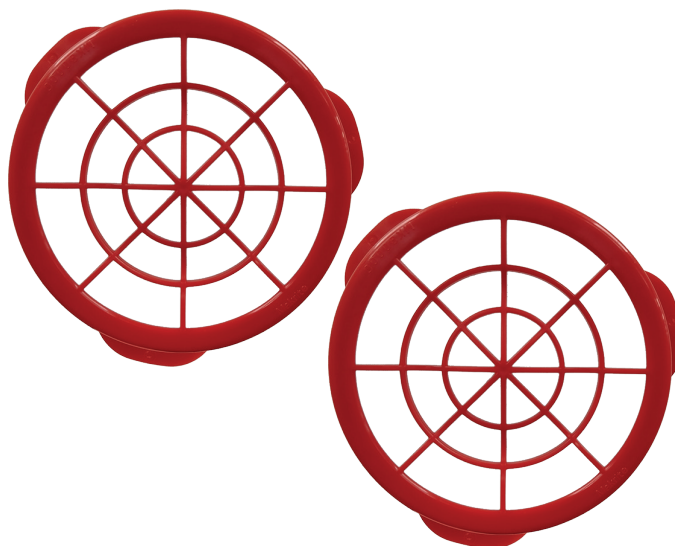

NIOSH
National Institute for
Occupational Safety and Health



Estos retenedores de filtro ayudan a fijar el filtro al cartucho. Utilice los filtros de partículas PÍSTOLO MF002A con cartuchos químicos MAGA MK9013 y el retenedor de filtro CANIS MK9000C para brindar protección respiratoria contra ciertos contaminantes del aire, de acuerdo con las restricciones de uso de las regulaciones federales de OSHA y otras regulaciones aplicables.

CARACTERÍSTICAS

Accesorios	Si
Aplicación recomendada	Pintura, Ensamblaje y Mecánica, Preparación de Pintura, Soldadura, Acabado final, Limpieza, Acabado de composite
Industria Recomendada	Naval, Petróleo y Gas, Transporte, Farmacéutico, Producción general, Industria pesada, Manufactura, construcción, Minería
Material	Polipropileno
Compatibilidad del respirador	KIKLOS Serie G510
Tipo de Producto	Retenedor de filtro

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso de estos filtros ni usar el respirador durante la exposición puede reducir la efectividad del mismo y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
2. Los contaminantes suspendidos en el aire que pueden ser peligrosos para su salud incluyen aquellos tan pequeños que no puede ver u oler.
3. Abandone de inmediato el área contaminada y contacte a su supervisor si detecta los contaminantes por el olor o gusto, o si siente mareos, irritación u otra molestia.
4. Guarde los cartuchos y el respirador lejos de las áreas contaminadas. Almacene los cartuchos no abiertos en un área fresca y seca.
5. Elimine los cartuchos usados de acuerdo con las regulaciones aplicables.

LIMITACIONES DE USO

1. Estos filtros no suministran oxígeno. No use en atmosferas con menos de 19,5% de oxígeno.
2. No use cuando las concentraciones de contaminantes:
 - Sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 - Sean desconocidas.
 - Excedan las sugerencias de las secciones de "Usar para" y "No usar para" incluidas en este empaque.
 - Sean 10 veces mayores al PEL con respiradores de pieza facial de cara completa cuando se realice una prueba cuantitativa de ajuste.
 - Excedan las regulaciones gubernamentales locales aplicables como las normas OSHA en Estados Unidos u otras regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor.
3. No altere ni limpie (aspire, lave o usea aire comprimido) ni maltrate estos filtros y/o el respirador.
4. No use con barba u otro vello facial u otra condición que evite el buen sello entre la cara y la superficie del sello del respirador.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Filtro: N95
Material de Filtro: Poliéster
Protección contra partículas: Asbestos, Moho, Sílice

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Se deben cumplir con todas las regulaciones que aplican para este tipo de respirador.

EMPAQUE

- Bolsa x 1 par
- Caja máster x 10 pares

APLICACIONES

- Siderúrgica
- Minería
- Construcción
- Energía
- Gas y Petróleo
- Papelera
- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Industrias
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia



www.humanpack.com